


DER UNIVERSAL-
KAMIN





Installation in der Toilette eines Bootes.
Der Ofen ist seitlich des Waschbeckens
im Schrank eingebaut, Schliesst man die
Türe des Raumes, kan man den Ofen
ebenfalls als Sauna- Aggregat anwenden.

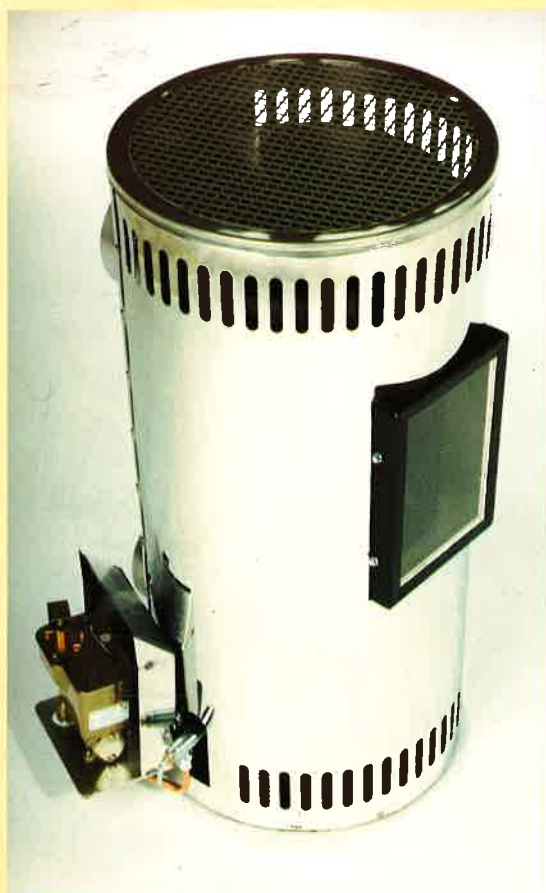

Die Ingenieurfirma Glembring AB kan Ihnen eine Anzahl Ihrer robusten, gediegenen Wärmeöfen anbieten, die mit Öl oder Diesel geheizt werden. Alle Kamine können permanent in kleineren Räumlichkeiten aufgestellt oder in mobilen Einheiten angewendet werden. Sie verbreiten eine kräftige, gleichmässig behagliche Wärme und sind leicht zu handhaben. Die Öfen erfordern ein Minimum an Wartung, sind umweltfreundlich und effektiv. Ausgerüstet mit einer bewährten Verbrennungstechnik, die unabhängig ist von Elektrizität, können die Unkosten für das Heizen niedrig gehalten werden. Die Kamine können ebenfalls mit Thermostatregelung, mit einem Zentralwärmesystem und Isolierung geliefert werden.



Anwendungsmöglichkeiten

Ohne Elektrizität gibt Ihnen der IG-Ofen die Möglichkeit für die Zubereitung oder für das Aufwärmen einer Mahlzeit, z B: in der Villa, im Freizeithaus, im Wohnwagen, Zelt, auf der Hütte, oder im Boot, - überall wo Sie unabhängig sein wollen von Elektrizität und einen permanent oder mobil installierten IG- Kamin haben. Allgemein anwendet man Diesel, Heizöl oder Fotogen zum Aufwärmen. Einige der IG-Modelle können doch mit fossilem Material geheizt werden.

Die IG- Öfen sind von der Prüfanstalt des Schwedischen States (Statens Provningsanstalt) getestet und entsprechen den Forderungen, die für diese Art der Aufheizung gestellt sind.



Umweltfreundlich

Die Kamine brennen russfrei mit sehr niedrigen Kohlendioxyd-Werten, sie tragen also zu einem reineren Milieu bei. Dies ist das Ergebnis der neuesten Technologie, betreffend einer bestimmten Mischung von Vergasung und Luftzufuhr bei der Verbrennung des Heizstoffes.

Einfache Installation

Unsere bewährten und anerkannten Details für das Schornsteinsystem, machen die Installation leicht. Standard-Details und eine mitfolgende Instruktion erleichtern Ihnen die Montage des gebrauchsfertigen Kamins ohne teure Extrahilfe.

Zentralwärme

Die Kamine können mit einem eingebauten Warmwasser- Rohr versehen werden, das als Wärmequelle dient und Sie gleichzeitig mit heissem Wasser versorgt.


Sichere Handhabung

Grösste Sicherheitsmassnahmen haben wir getroffen für fortlaufendes Feuern ohne ständige Überwachung. Das Intelligente an der Sache ist ein Regulator, der nicht nur den Brennstoff für den Kamin dosiert, sondern auch mit verschiedenen eingebauten Sicherheits -Funktionen ausgerüstet ist. Die Öfen können ausserdem mit einem Thermostat versehen werden, der die Temperatur im Raum kontrolliert.





Material

Verschiedene Anwendungsgebiete erfordern verschiedene Materialien. Wir können Ihnen folgende Ausführung anbieten: gestrichenes Stahlblech, säurefestes blankpoliertes Stahlblech oder den Ofen einschliesslich eines Aussen-Mantels mit perforiertem Stahlblech



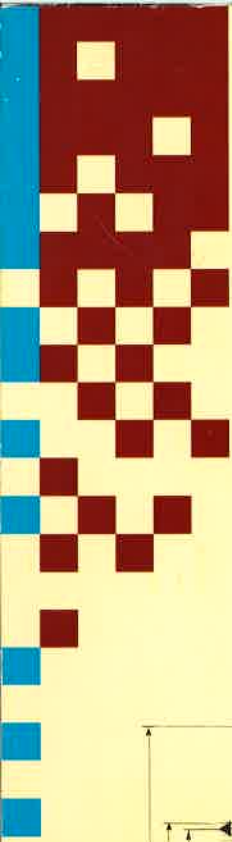

MODELL	KAPAZITÄT KW	HEIZÖLVERBRAUCH LITER PER STUNDE
IG 92/5	0,4 – 1,8	0,1 – 0,2
IG 92/6 IG 92/6G	0,5 – 2,0	0,15 – 0,25
IG 92/7 IG 92/7G	1,0 – 4,0	0,2 – 0,5
IG 92/8 IG 92/8G	1,0 – 8,0	0,2 – 1,0
IG 92/10 IG 92/10G	1,9 – 12,0	0,3 – 1,6

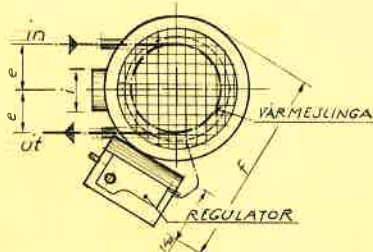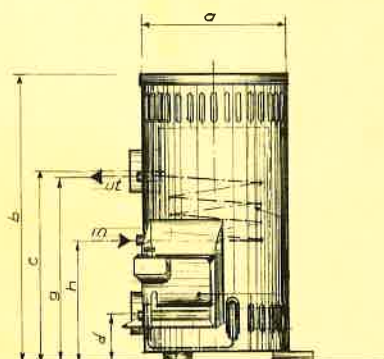

Modell mit der Bezeichnung G sind Standardkamine, die mit dekorativem Schutzgitter versehen sind. Die für Zentralwärme hergestellten Kamine haben folgende Kapazitäts-verteilung: ca. 75% in der eingebauten Warmwasser-Schlange aus Kupferrohr 25% Strahlungswärme und Warmluftcirkulation. Bei isolierten Kaminen liegt die Kapazität zu 90% in die warmwasser-Schlange.

Modell	a	b	c	d	e	f	g	h	H	B	D	i
IG92/5	175	425	325	90	80	260	290	110				70
IG92/6 IG92/6G	245	480	350	115	78	355	358	238	470	325	250	70
IG92/7 IG92/7G	265	605	455	120	95	380	425	273	590	350	275	90
IG92/8 IG92/8G	325	680	540	120	105	440	525	290	670	400	320	120
IG92/10 IG92/10G	390	765	545	155	130	510	555	285	780	460	390	150

MANUFAKTURER:

INGENJÖRSFIRMAN
glembring
AB