


10P FOLIENASTATUR-FERNBEDIENUNG

12V


24V



- Ultra-kompakte Bauform, einfach zu installieren – nahezu keine Einbautiefe (nur ein Loch!)
- Flexible Installation: Panel und Kontrollbox werden getrennt voneinander verbaut
- Verwendung von Standard Micro USB-Kabel bis zu 5 m Länge möglich, sofern es richtig abgeschirmt ist (kein Billigprodukt kaufen!)
- Bedieneinheit ist mit Schutzklasse IP67 klassifiziert (kurzfristiges Eintauchen in Wasser)
- LED Statusanzeige und automatisch rücksetzende 10 A-Sicherung pro Anschluss
- Buttons #1 bis #10 als Schalter oder Taster konfigurierbar
- Bluetooth: Panel-Bedienung/Konfiguration per Smartphone (iOS/Android)

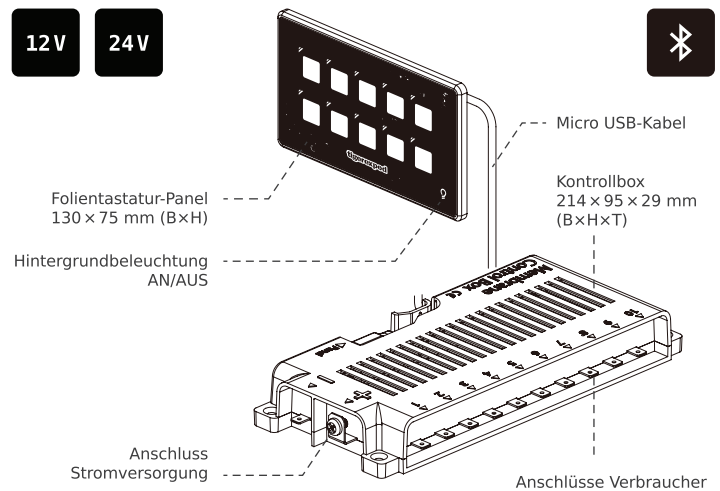

INSTALLATION

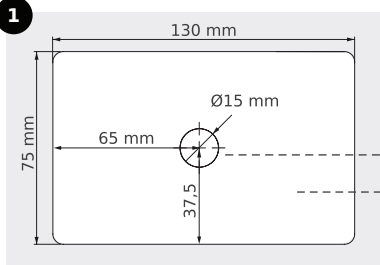


Die gewünschte **Panel-Position** auswählen, an entsprechender Stelle das Loch kennzeichnen und bohren.

- Loch bohren
- gewünschte Panel-Position
- Montagefläche


TECHNISCHE DATEN

Panel-Front	PET Folientastatur
Schaltkreisabsicherung	integrierte rücksetzbare Sicherung (PPTC)
Zulässiger Schaltstrom	10 A je Ausgang
Max. Gesamtstrom pro Panel	60 A
Betriebsspannung	DC 11-30 V
Schutzgrad	IP67 (Bedienelement)
Anschluss Stromversorgung	M5
Anschluss Verbraucher	Flachstecker

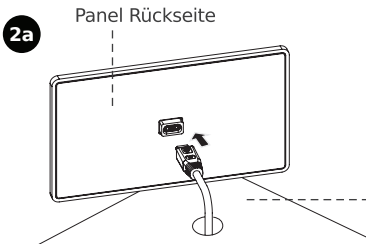


Das **Micro USB-Kabel*** durch die Rückseite der Montagefläche stecken und an der Panel-Rückseite einstecken.


Montagefläche




Das Panel mittels selbstklebender Folie auf der Rückseite fest **an der Montagefläche anbringen**.




Das Kabel mit dem enthaltenen **Kabelbinder*** auf der **Montageunterseite befestigen**, um versehentliches Herausreißen zu verhindern.

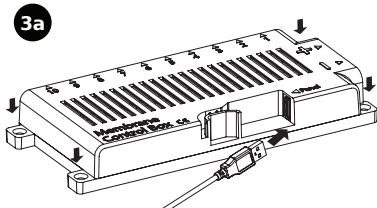

Die **Kontrollbox** mit Schrauben* **befestigen**.
Das andere Ende des **Micro USB-Kabels** mit der **Kontrollbox verbinden**.




Das Micro USB-Kabel in der **Zugentlastung sichern** wie abgebildet.

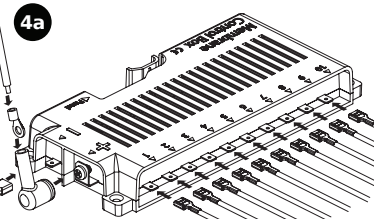

Anschluss Verbraucher #1 bis #10

Den Ringkabelschuh* an der **positiven (+) Versorgungsleitung** für die Kontrollbox installieren. Das positiv (+) Kabel an den Schraubanschlüssen der Kontrollbox befestigen und mit der Abdeckung* isolieren.

Den Flachstecker* an der **negativen (-) Versorgungsleitung** für die Kontrollbox anbringen und anschließend mit dem negativ (-) Kabel verbinden.



Die gewünschten Verbraucher mit den jeweiligen Anschlüssen der Kontrollbox verbinden.

Die Nummern der Anschlüsse entsprechen den Nummern des Bedienteils wie abgebildet.



Um die **Schalter-/Tasterfunktion** zu konfigurieren, die gewünschte Taste sowie die Hintergrundbeleuchtung simultan für etwa 5 Sek. drücken (bis die Taste blinkt).

Alle Buttons können als Taster konfiguriert werden. Jedoch kann nur jeweils ein Taster gleichzeitig betätigt werden.

VERBINDUNG HERSTELLEN ▶ MY CONTROL PANEL

12V

24V



- ▶ die App **MY CONTROL PANEL** downloaden und installieren



tiger:jetzt/rc-box-ios



tiger:jetzt/rc-box-android




- ▶ **Bluetooth-Verbindung** des Smartphones aktivieren
- ▶ die App **MY CONTROL PANEL** starten & Einstellungen auswählen




- ▶ **Device Management** auswählen



- ▶ den rechten Reiter auswählen und nach einem Gerät wie z.B. **CH9141BLE4U** suchen
- ▶ nach links wischen, um eine Verbindung herzustellen

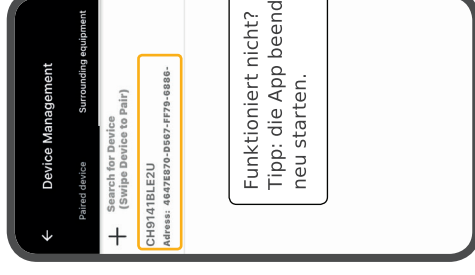

- ▶ **PASSWORD 0000** eingeben
- ▶ die Verbindung wird nun im linken Reiter angezeigt

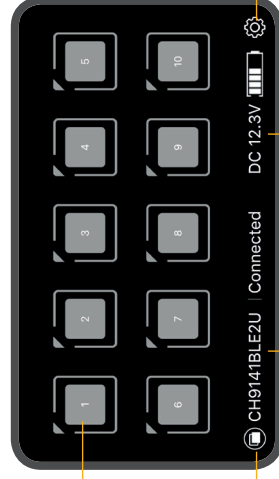


Tasten #1 bis #10
(können in den Einstellungen
angepasst werden)

zwischen verschiedenen
Kontroll-Boxen umschalten

aktuelles Gerät | Verbindungsstatus

Systemspannung

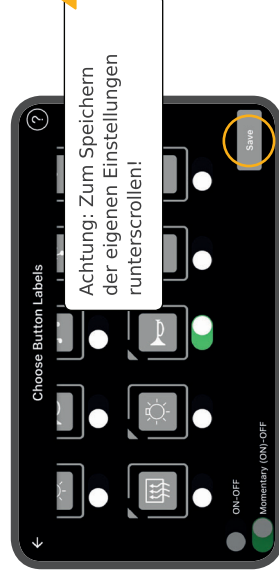

Einstellungen ▶
hier können einzelne
Buttons definiert
(Taster/Schalter)
sowie Symbole
und Hintergrund
ausgewählt werden