


Installations- und Bedienungsanleitung Auf Tisch Armatur QC-100-11(-B)

Um viel Freude an deiner Armatur zu haben und eventuelle Einbaufehler zu vermeiden, beachte bitte die folgenden Hinweise sehr genau!

Weitere Infos findest du im Downloadbereich deines Online Shops.

1. Lieferumfang
2. Wichtige Bedienungshinweise
3. Funktionsweise
4. Installation
5. **Hinweis FROSTGEFAHR unbedingt lesen!**
6. Hinweise [Dark Edition]

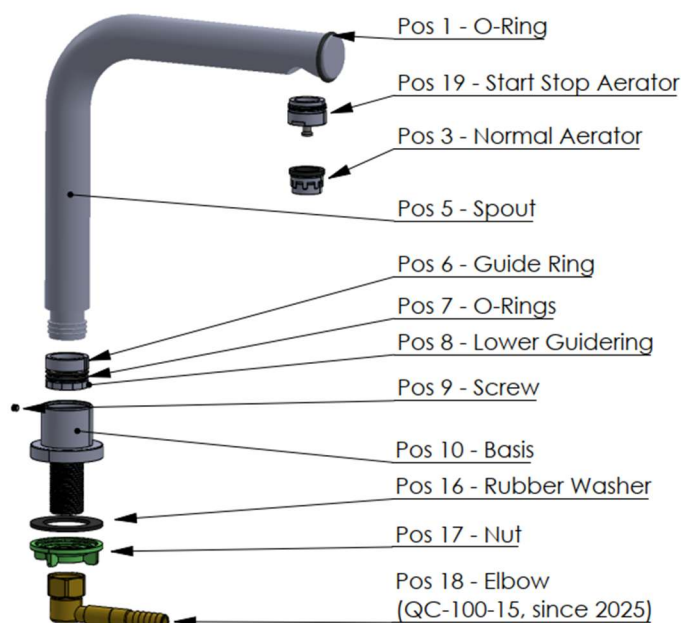

1. LIEFERUMFANG

Folgende Bauteile sind Teil des Lieferumfangs

- 1 x Armatur
- 1 x Start/Stop Perlator [19] (montiert)
- 1 x Normaler Perlator [3] (liegt bei)
- 1 x Befestigungssatz: Scheibe Gummi [16]; Mutter [17]
- 1 x ½" Winkelstück [18] mit 10mm Schlauchtülle. Hinweis [18]: Ab 2025 inkl. 12mm Quick-Connect (Artikel QC-100-15)

2. WICHTIGE BEDIENHINWEISE


- 2.1 Der Start-Stopp-Perlator ist nicht für den dauerhaften Betrieb als „Wasserabsperrhahn“ ausgelegt, dafür muss vor der Armatur z.B. ein Mischer/Absperrhahn installiert werden, oder aber die Pumpe stromlos geschaltet werden
- 2.2 Die Armatur darf **auf keinen Fall mit einem Wasserdruck höher als 4 bar** betrieben werden.

3. FUNKTIONSWEISE

Die Auf Tisch Armatur ist als reiner Auslass ausgelegt. Es gibt nur einen Eingang. Sollte die Armatur mit Warmwasser betrieben werden, muss ein Mischer (QC-300-11) vorgeschaltet werden. In diesem Fall empfiehlt es sich den Normalen Perlator ohne Start/Stop Funktion zu montieren (liegt bei).

In der Standard Ausführung ist ein Start/Stop Perlator [Pos19] am Ende des Auslaufs montiert. Ist das Wasser aufgedreht, kann mit einem leichten Druck auf den kleinen Knopf in der Mitte des Perlators – z.B. mit dem Handrücken - der Wasserdurchfluss gestoppt werden. Bei erneutem Drücken öffnet der Perlator wieder.

Wichtig: Wie unter 2.1. beschrieben, soll der **Start-Stopp-Perlator nur zum kurzzeitigen Wasserstoppen und -sparen** im Betrieb genutzt werden. Bei längerer Nichtbenutzung ist der Wasserdruck vor der Armatur zu stoppen.

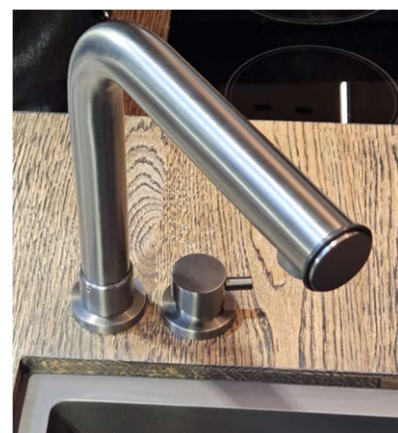

4. INSTALLATION

Für die Installation muss ein 21mm großes Loch in die Arbeitsplatte gebohrt werden. Die maximale Arbeitsplattenstärke darf 17mm nicht überschreiten. Ist dies der Fall muss von unten ein Rezens in die Arbeitsplatte eingelassen werden. Achte bitte immer darauf, dass das Winkelstück [18] fest angezogen ist und nicht die Mutter [17] berührt, sonst ist die Verbindung möglicherweise nicht wasserdicht.


Berührt die Mutterfläche des Winkelstücks [18] die Mutter [17] ist die Arbeitsplattenstärke zu stark und muss reduziert werden.



TIPP: Je nach Oberfläche der Arbeitsplatte (beide Seiten) kann es sinnvoll sein die Gummischeibe [16] bei der Montage weg zu lassen. Diese hat keine Dichtungs Aufgaben. Lässt man [16] weg, ist die Armatur möglicherweise fester (verdrehsicherer) installiert.



TIPP: Schaltest du nach dem Mischer (QC-300-11) ein Y-Stück einmal zur Armatur (QC-100-11) und einmal zu einem Auslass eines Duschsets (z.B. QC-300-02) kannst du in einem Badezimmer mit einem Mischer gleich zwei Funktionen abdecken: Waschbecken und Dusche!

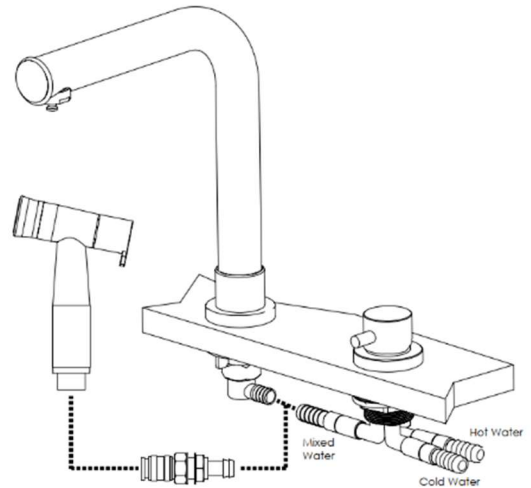

5. ACHTUNG FROSTGEFAHR!



Sehr wichtig bei Frostgefahr: Um Schäden durch gefrierendes Wasser zu vermeiden, muss das Wasser aus der Armatur abgelassen werden, sonst drohen z.B. Schäden am Auslauf (dieser wird dann „rausgesprengt“, wenn sich das gefrorene Wasser ausdehnt)!

1. Start/Stop Perlator öffnen, Zulauf Öffnen und Wasser abfließen lassen
2. Am besten ist es sogar die Schraube [9] rauszudrehen und den kompletten Auslauf [5] raus zu ziehen, dann fließt auf jeden Fall alles Wasser aus dem Auslauf.

Falls doch einmal ein leichter Schaden am Auslauf entstehen sollte, gibt es ein Frost Reparatur kit für den Auslauf (QC-100-12). Dieses kannst du über deinen Händler beziehen.


6. HINWEISE [DARK EDITION]

Unsere beschichteten Queensize Camper Armaturen der Dark Edition sind wie die Spülen mit einer hochwertigen PVD-Beschichtung versehen ist, allerdings sind die Flächen bei der Armatur bauartbedingt glatt, im Gegensatz zu den Spülen, und nicht so kratzresistent wie diese. Eine Beschichtung auf Edelstahl hält nicht jeder mechanischen Belastung stand.



Wir möchten dich darauf hinweisen, dass die Beschichtung der Dark Edition Armaturen nicht „unsterblich“ ist, und gerne pfleglich behandelt werden möchte. Bitte NICHT mit der harten Seite eines Haushaltsschwammes oder sogar mit Stahlwolle die Armatur reinigen.

Kratzer, entstanden durch Benutzung, sind kein Rückgabegrund.

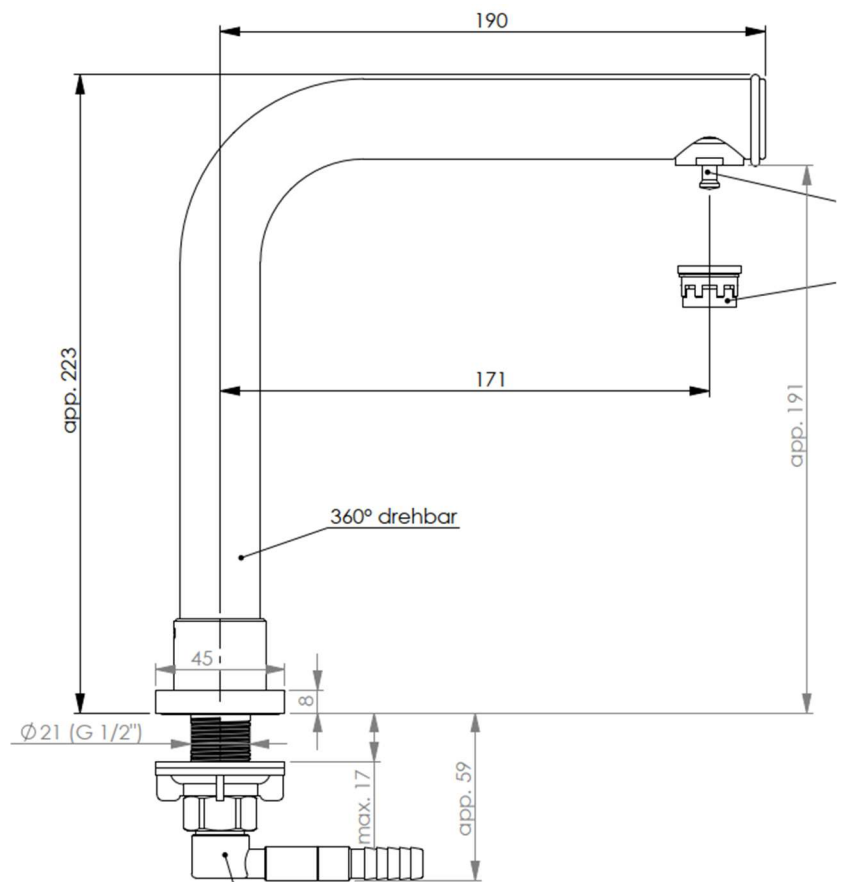

DEVELOPED AND ENGINEERED IN GERMANY - MADE IN CHINA

Queensize Camper GmbH | Alte Mühle 22d | D-22395 Hamburg | Germany
www.queensizecamper.de | info@queensizecamper.de