

Installations- und Bedienungsanleitung Wandauslass QC-100-14(-B)

Um viel Freude an deiner Armatur zu haben und eventuelle Einbaufehler zu vermeiden, beachte bitte die folgenden Hinweise sehr genau!

Weitere Infos findest du im Downloadbereich deines Online Shops.

1. Lieferumfang
2. Wichtige Bedienungshinweise
3. Funktionsweise
4. Installation
5. **Hinweis FROSTGEFAHR unbedingt lesen!**
6. Hinweise [Dark Edition]



1. LIEFERUMFANG


Folgende Bauteile sind Teil des Lieferumfangs

1 x Wandauslass

1 x Befestigungssatz:

Scheibe Gummi [12]; Mutter [13]

1 x 1/2" Winkelstück [14] mit 10mm Schlauchtülle inkl. 12mm Quick-Connect (Artikel QC-100-15)

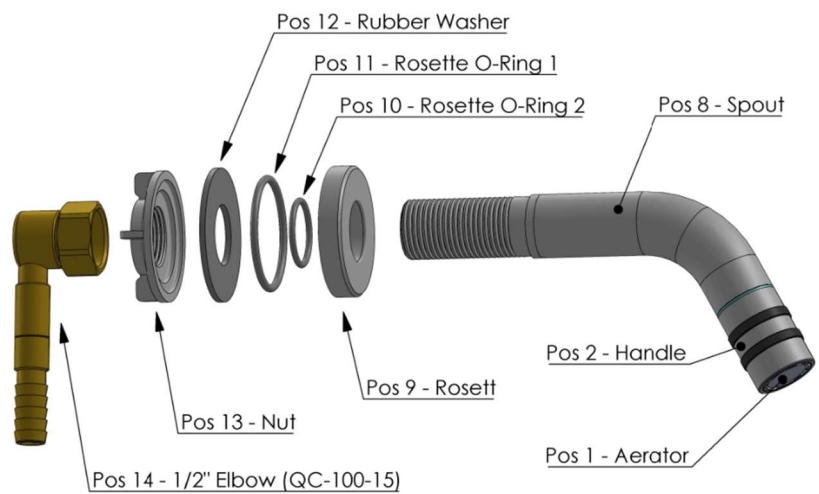

2. WICHTIGE BEDIENHINWEISE

2.1 Die Armatur darf **auf keinen Fall mit einem Wasserdruck höher als 4 bar** betrieben werden.

3. FUNKTIONSWEISE

Der Wandauslass ist eine Armatur mit einem 1/2" Eingang und mit einer richtigen Kartusche unter dem Griff [2]. Damit lässt sich der Volumenstrom von 0 bis 100% stufenlos regeln und auch dauerhaft absperren. Sollte die Armatur mit Warmwasser betrieben werden, muss ein Mischer (QC-300-11) vorgeschaltet werden.



4. INSTALLATION

Für die Installation muss ein 21mm großes Loch in die Wand gebohrt werden.

Die maximale Wandstärke darf 17mm nicht überschreiten. Ist dies der Fall muss von unten ein Rezz in die Arbeitsplatte eingelassen werden. Achte bitte immer darauf, dass das Winkelstück [14] fest angezogen ist und nicht die Mutter [13] berührt, sonst ist die Verbindung möglicherweise nicht wasserdicht.

Berührt die Mutterfläche des Winkelstücks [14] die Mutter [13] ist die Wandstärke zu stark und muss reduziert werden.




TIPP: Je nach Oberfläche der Wand (z.B. bei glattem HPL) kann es sinnvoll sein die Gummischeibe [12] bei der Montage weg zu lassen. Diese hat keine Dichtigkeitsaufgaben. Lässt man [12] weg, ist die Armatur möglicherweise fester (verdrehssicherer) installiert.



TIPP: Der innere kleine O-Ring an der Rosette [10] ist dafür da das kein Wasser am Auslauf [8] hinter die Wand läuft. Dafür ist es womöglich empfehlenswert das geschnittene Loch mit einer kleinen Fasse zu versehen, damit die Rosette [9] bzw. der äußere Rosetten O-Ring [11] gut an der Wandoberfläche anliegt!

Quick-Fit Funktion: Soll eine 12mm Schnellverbindung, z.B. von John Guest oder Reich (Uni-Quick) verbunden werden, dann bitte den Schlauchtüllen Teil des Winkelstücks QC-100-15 [14] abflexen und innen entgraten. Dann sehr gut mit Luftdruck ausblasen und schon kann die Schnellkupplung montiert werden:

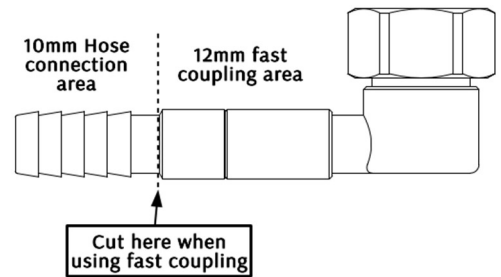

5. ACHTUNG FROSTGEFAHR!



Sehr wichtig bei Frostgefahr: Um Schäden durch gefrierendes Wasser zu vermeiden, muss das Wasser aus der Armatur abgelassen werde, sonst drohen z.B. Schäden an Auslauf und Kartusche und es führt z.B. zu Undichtigkeiten

1. Kartusche voll aufdrehen und Wasser ablaufen lassen
2. Wenn möglich von der Pumpenseite durch die Armatur „blasen“, so wird alles Wasser rausgedrückt


6. HINWEISE [DARK EDITION]

Unsere beschichteten Queensize Camper Armaturen der Dark Edition sind wie die Spülen mit einer hochwertigen PVD-Beschichtung versehen ist, allerdings sind die Flächen bei der Armatur bauartbedingt glatt, im Gegensatz zu den Spülen, und nicht so kratzresistent wie diese. Eine Beschichtung auf Edelstahl hält nicht jeder mechanischen Belastung stand.



Wir möchten dich darauf hinweisen, dass die Beschichtung der Dark Edition Armaturen nicht „unsterblich“ ist, und gerne pfleglich behandelt werden möchte. Bitte NICHT mit der harten Seite eines Haushaltsschwammes oder sogar mit Stahlwolle die Armatur reinigen.

Kratzer, entstanden durch Benutzung, sind kein Rückgabegrund.

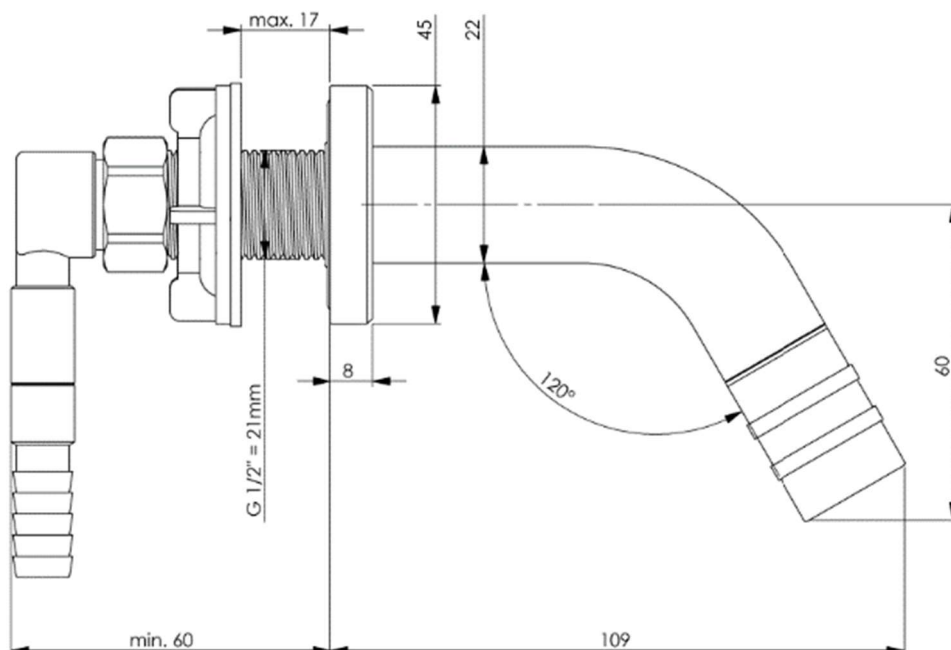

DEVELOPED AND ENGINEERED IN GERMANY - MADE IN CHINA

Queensize Camper GmbH | Alte Mühle 22d | D-22395 Hamburg | Germany
www.queensizecamper.de | info@queensizecamper.de